


# ANEL DE FIXAÇÃO

## ANEL DE FIXAÇÃO ATI A05

AUTOCENTRANTE  
TOLERANCIA MÁXIMA ADM:  
EIXO: h8  
CUBO: H8  
PARA TORQUES MÉDIO/ALTO  
COMPACTO E DE MONTAGEM RÁPIDA




VERSÃO INOX  
DISPONÍVEL  
SOB CONSULTA

ATI	A05
<b>REFERÊNCIAS SIMILARES</b>	
SIT - LOCK 6 KLA CN 913 TLK 103/132 1003	BK13 3003 RFN 7013.0 Conex DS RCK 13

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)						FORÇA MAX. AXIAL KN	TORQUE MAX. TRANSMISSÃO Nm	PRESSÃO SUPERFICIAL		PARAFUSO DE APERTO			PESO KG
	Ø d	Ø D	L1	L2	L3	L			EIXO P N/mm2	CUBO P1 N/mm2	QUANT.	MEDIDA	Ts Nm	
MT1710020	20	47	17	22	28	34	29	287	249	106	5	M6X20	13	0,3
MT1710022	22	47	17	22	28	34	29	316	227	106	5	M6X20	13	0,3
MT1710024	24	50	17	22	28	34	34	413	249	120	6	M6X20	13	0,3
MT1710025	25	50	17	22	28	34	34	431	239	120	6	M6X20	13	0,3
MT1710028	28	55	17	22	28	34	34	482	213	109	6	M6X20	13	0,4
MT1710030	30	55	17	22	28	34	34	517	199	109	6	M6X20	13	0,4
MT1710032	32	60	17	22	28	34	46	734	249	133	8	M6X20	13	0,4
MT1710035	35	60	17	22	28	34	46	803	227	133	8	M6X20	13	0,4
MT1710038	38	65	17	22	28	34	46	872	210	122	8	M6X20	13	0,5
MT1710040	40	65	17	22	28	34	46	918	199	122	8	M6X20	13	0,5
MT1710042	42	75	20	25	33	41	74	1563	261	146	7	M8X25	32	0,8
MT1710045	45	75	20	25	33	41	74	1674	244	146	7	M8X25	32	0,7
MT1710050	50	80	20	25	33	41	74	1860	219	137	7	M8X25	32	0,8
MT1710055	55	85	20	25	33	41	85	2340	228	148	8	M8X25	32	0,9
MT1710060	60	90	20	25	33	41	85	2553	209	139	8	M8X25	32	0,9
MT1710065	65	95	20	25	33	41	96	3110	217	149	9	M8X25	32	1,0
MT1710070	70	110	24	30	40	50	138	4838	243	154	8	M10X30	36	1,9
MT1710075	75	115	24	30	40	50	138	5184	226	148	6	M10X30	65	2,0
MT1710080	80	120	24	30	40	50	138	5530	212	142	8	M10X30	65	2,0
MT1710085	85	125	24	30	40	50	156	6610	225	153	9	M10X30	65	2,0
MT1710090	90	130	24	30	40	50	156	6998	212	147	9	M10X30	65	2,2
MT1710095	95	135	24	30	40	50	173	8208	223	157	10	M10X30	65	2,3
MT1710100	100	145	26	32	44	56	195	9742	221	152	8	M12X35	110	3,0
MT1710110	110	155	26	32	44	56	195	10716	201	143	8	M12X35	110	3,2
MT1710120	120	165	26	32	44	56	219	13154	207	151	9	M12X35	110	3,4
MT1710130	130	180	34	40	52	64	292	18996	195	141	12	M12X35	110	5,2
MT1710140	140	190	34	40	54	68	291	20336	180	133	9	M14X40	170	5,4

Ts = Torque de aperto recomendado para montagem.

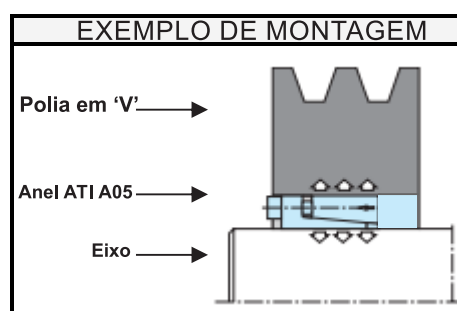

\* Os produtos acima estão sujeitos a modificações técnicas ou dimensionais sem aviso prévio.