

POLIA SINCRONIZADA

SÉRIE 8M 20


PASSO 8MM
PARA LARGURA DE CORREIA 20MM

MATERIAL:
AÇO CARBONO 1045 COM TRATAMENTO
DE OXIDAÇÃO NEGRA OU FERRO FUNDIDO FC200
CINZENTO COM TRATAMENTO DE
FOSFATIZAÇÃO AO MANGANÊS




CÓDIGO	Nº DE DENTES	TIPO	Dp	De	Df	Di	F	Dm	L	d		MAT.	FLANGE	PESO (kg)
STPH22-8M20	22	6F	56,02	54,65	60	-	28	43	38	12	-	aço	com flange	0,54
STPH24-8M20	24	6F	61,12	59,74	66	-	28	49	38	12	-			0,65
STPH26-8M20	26	6F	66,21	64,84	70	-	28	50	38	12	-			0,80
STPH28-8M20	28	6F	71,3	69,93	75	-	28	55	38	15	-			0,87
STPH30-8M20	30	6F	76,39	75,02	83	-	28	60	38	15	-			1,02
STPH32-8M20	32	6F	81,49	80,12	87	-	28	64	38	15	-			1,20
STPH34-8M20	34	6F	86,58	85,21	91	-	28	70	38	15	-		1,40	
STPH36-8M20	36	6F	91,67	90,3	97	-	28	75	38	15	-		1,55	
STPH38-8M20	38	6F	96,77	95,39	102	-	28	80	38	15	-		1,65	
STPH40-8M20	40	6F	101,86	100,49	106	-	28	85	38	15	-		1,74	
STPH44-8M20	44	6F	112,05	110,67	120	-	28	96	38	15	-		2,10	
STPH48-8M20	48	6F	122,23	120,86	128	-	28	104	38	15	-	2,44		
STPH56-8M20	56	6WF	142,6	141,23	150	116	28	80	38	15	-	ferro fundido	sem flange	2,60
STPH64-8M20	64	6WF	162,97	161,6	168	137	28	80	38	15	-			2,90
STPH72-8M20	72	6WF	183,35	181,97	192	158	28	80	38	15	-			3,10
STPH80-8M20	80	6W	203,72	202,35	-	180	28	90	38	15	-			3,80
STPH90-8M20	90	6A	229,18	227,81	-	204	28	90	38	15	-			4,20
STPH112-8M20	112	6A	285,21	283,83	-	254	28	90	38	18	-			5,20
STPH144-8M20	144	6A	366,69	365,32	-	336	28	90	38	20	-			7,50
STPH168-8M20	168	6A	427,8	426,42	-	400	28	100	38	20	-			10,00
STPH192-8M20	192	6A	488,92	487,54	-	460	28	100	38	20	-	14,40		


* Os produtos acima estão sujeitos a modificações técnicas ou dimensionais sem aviso prévio.

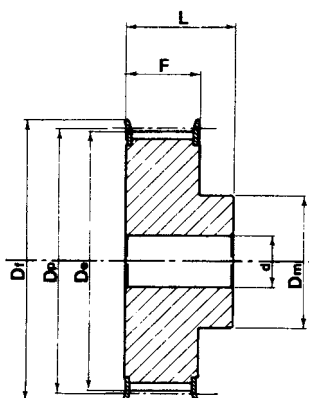

Tipo / Type
6F

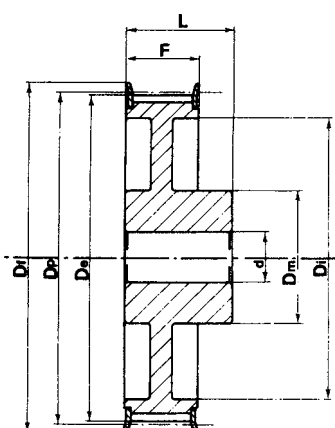

Tipo / Type
6WF

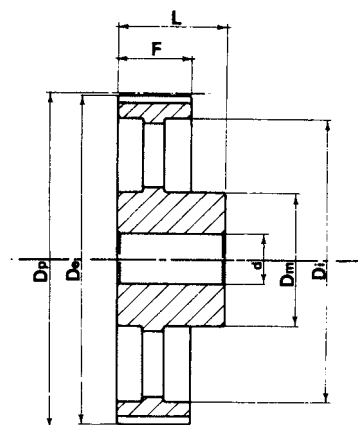

Tipo / Type
6A