

POLIA SINCRONIZADA


SÉRIE 8M 30

PASSO 8MM
PARA LARGURA DE CORREIA 30MM


MATERIAL:
AÇO CARBONO 1045 COM TRATAMENTO
DE OXIDAÇÃO NEGRA OU FERRO FUNDIDO FC200
CINZENTO COM TRATAMENTO DE
FOSFATIZAÇÃO AO MANGANÊS

CÓDIGO	Nº DE DENTES	TIPO	Dp	De	Df	Di	F	Dm	L	d	-	MAT.	FLANGE	PESO (kg)
STPH22-8M30	22	6F	56,02	54,65	60	-	38	43	48	12	-	aço	com flange	0,69
STPH24-8M30	24	6F	61,12	59,74	66	-	38	45	48	12	-			0,84
STPH26-8M30	26	6F	66,21	64,84	70	-	38	48	48	12	-			1,00
STPH28-8M30	28	6F	71,30	69,93	75	-	38	50	48	15	-			1,12
STPH30-8M30	30	6F	76,39	75,02	83	-	38	55	48	15	-			1,32
STPH32-8M30	32	6F	81,49	80,12	87	-	38	60	48	15	-			1,53
STPH34-8M30	34	6F	86,58	85,21	91	-	38	70	48	15	-			1,80
STPH36-8M30	36	6F	91,67	90,30	97	-	38	75	48	15	-			1,99
STPH38-8M30	38	6F	96,77	95,39	102	-	38	75	48	15	-			2,27
STPH40-8M30	40	6F	101,86	100,49	106	-	38	75	48	15	-			2,40
STPH44-8M30	44	6F	112,05	110,67	120	-	38	75	48	15	-	ferro fundido	com flange	2,80
STPH48-8M30	48	6F	122,23	120,86	128	-	38	75	48	15	-			3,20
STPH56-8M30	56	6WF	142,60	141,23	150	116	38	90	48	15	-			3,60
STPH64-8M30	64	6WF	162,97	161,60	168	137	38	90	48	15	-			4,30
STPH72-8M30	72	6WF	183,40	182,00	192	158	38	95	48	15	-			4,80
STPH80-8M30	80	6W	203,72	202,35	.	180	38	100	48	15	-		sem flange	5,10
STPH90-8M30	90	6A	229,18	227,81	-	204	38	100	48	15	-			5,70
STPH112-8M30	112	6A	285,21	283,83	-	254	38	100	48	18	-			6,80
STPH144-8M30	144	6A	366,69	365,32	-	336	38	100	48	20	-			9,30
STPH168-8M30	168	6A	427,80	426,42	-	400	38	100	48	20	-			11,40
STPH192-8M30	192	6A	488,92	487,54	-	460	38	100	48	20	-			16,00


* Os produtos acima estão sujeitos a modificações técnicas ou dimensionais sem aviso prévio.

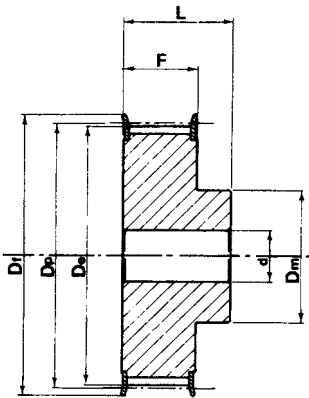

Tipo / Type
6F

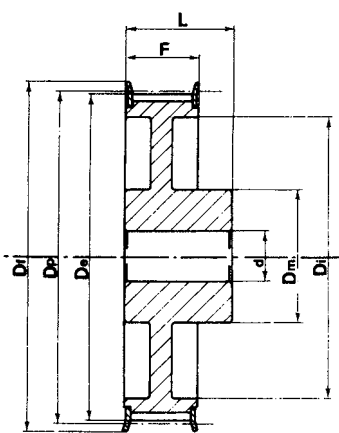

Tipo / Type
6WF

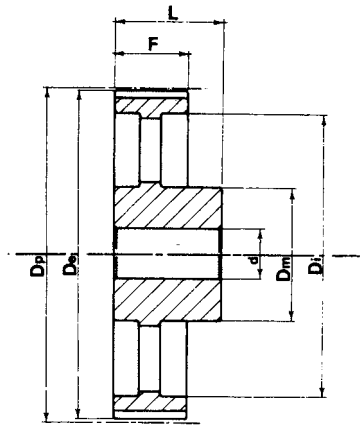

Tipo / Type
6A