


1150HPC

alicate universal para serviços pesados com insert de corte e veio descentralizado acabamento acetinado cromado punho bimaterial



ISO 5746

corte integrado
 aço: M2
 espessura: 0.20 mm
 ângulo: 62°
 dureza: 63÷65 HRC

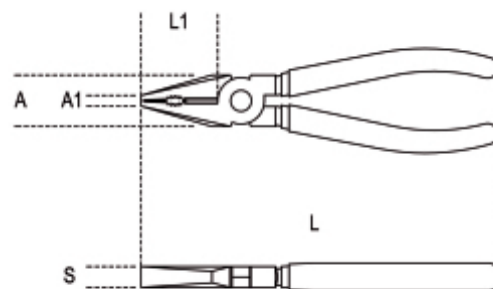

| art. | L mm | L1 mm | mm | A mm | A1 mm | S mm | g |
|-----------|------|-------|-----|------|-------|------|-----|
| 011500618 | 180 | 39 | 1,8 | 25 | 6,3 | 11 | 290 |